


ABT-NSM

MESSMIKROFONE

- ✓ Für den Außenbereich geeignet
- ✓ Witterungsbeständiges Gehäuse IP66 (ABT-NSM (B))
- ✓ Leitungslängen von bis zu 300 m möglich

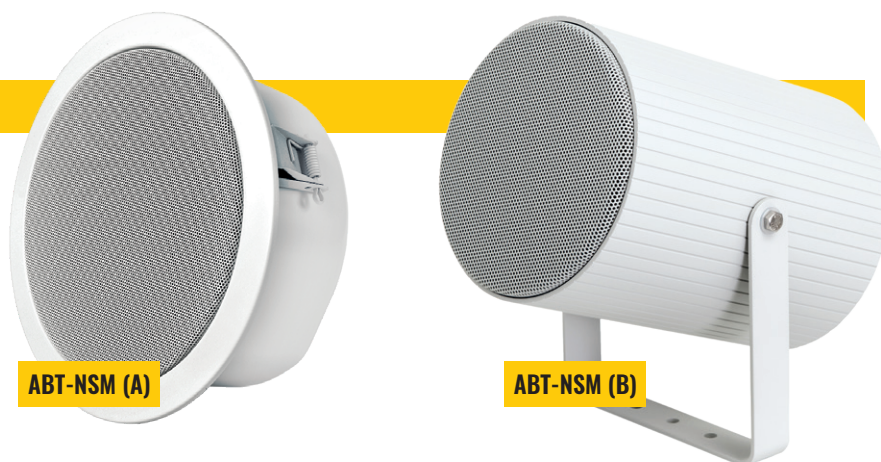

Die Mikrofone aus der ABT-NSM Reihe wurden speziell zur Messung von Störschallpegeln entwickelt. Maximal 6 dieser Mikrofone lassen sich zeitgleich über ein 2-adriges Kabel mit der ABT-NSC6 Steuereinheit verbinden. Das Modell

ist als Deckeneinbaumikrofon (A) für den Innenbereich und mit witterungsbeständigem Gehäuse (B) für den Außenbereich verfügbar.

	NSM (A)	NSM (B)
Umgebungseigenschaften		
Umgebungstemperatur min / max	-10°C bis +55°C	-40°C bis +70°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5% bis 95% nicht kondensierend	
IP-Schutzklasse	IP 32	IP 66
Allgemeines		
Ausgangsimpedanz	1000 Ω	500 Ω
Frequenzbereich	150 Hz – 20 000 kHz	
Anschluss für Mikrofone	3 polige Keramikkleme (+, -, Schirmung)	
Ausgangspegel min / max	250 uV _{RMS} / 200 mV _{RMS}	
Messbereich	57 – 115 dBA	
Abmessungen	Höhe 110 mm, ø 200 mm	Länge 200 mm, ø 146 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)	Hellgrau (RAL 7035)
Material	Metall	Aluminium
Befestigung	Federsystem, Deckenausschnitt ø 170 mm	Schrauben, Schwenkbügel
Nettogewicht	1,5 kg	2,5 kg