

WMC

WANDMONTIERTES STEUERGERÄT

- ✓ *Intuitive und einfache Bedienung*
- ✓ *Touchscreen*
- ✓ *Bluetooth 5.0*
- ✓ *XLR-Eingang mit 9-V-Phantomspannung*



NEUHEIT!

Für eine intuitive und einfachere Bedienung wurde das WMC mit einem Touchscreen-Display ausgestattet. Die Navigation im Menü und das Ändern von Einstellungen ist sowohl über die Bedientasten neben dem LCD-Display als auch über das Touchscreen-Display möglich. Der an der Wand montierte Controller ist mit einem Bluetooth-Audiomodul ausgestattet, das eine drahtlose Audioverbindung von bis zu 40 Metern zwischen dem WMC und einer anderen Bluetooth-Quelle wie einem Mobiltelefon ermöglicht. WMC hat 2 lokale


Audioeingänge an Bord und 1 Audioausgang, der eine weitere Systemerweiterung ermöglicht. Die Kommunikation mit den Steuergeräten erfolgt über Ethernet 10/100BASE-TX, 1 LAN-Anschluss. Der WMC Controller ermöglicht über ein Touchscreen-Farbdisplay die bequeme und schnelle Auswahl der Audioquelle, die Lautstärkeregelung der Audioeingänge und das Senden an ausgewählte Zonen im System.

EIGENSCHAFTEN

- » **4,3" LCD-Touchscreen für schnelles und übersichtliches Einstellen und Ändern der Lautstärke**
- » **Unsymmetrischer Audioeingang, (1/8") Stereo-Klinkenstecker**
- » **Stereo-Klinkenbuchsen für Headset/ Audioausgang**
- » **Stromversorgung über POE oder lokal 48 VDC**



WMC BOX W

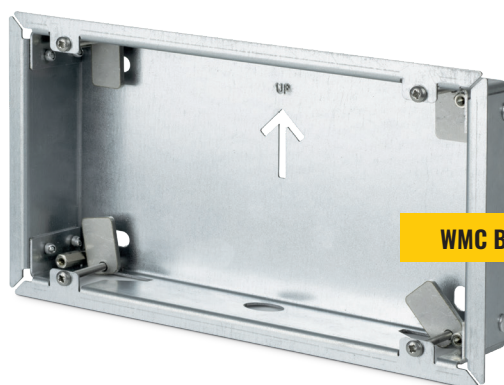

WMC BOX F

	WMC
Stromversorgung	über PoE (RJ45) oder durch zusätzliche Eingangsstromversorgung 48V / 15W DC Stecker 5,5 / 2,1 mm
LCD	LCD, Auflösung 272 × 480, 4,3"-Resistiv-Touchscreen
Anzahl der Audioausgänge	1 Kanal Audio (Kopfhörer)
Anzahl der Audioeingänge	3 Kanäle (Bluetooth, 3,5mm Klinke, XLR)
Bluetooth-Audio-Verbindung	Bluetooth 5.0, PIN-Code Bluetooth-Sicherheit, Konnektivität bis zu 40 Meter
Netzwerk	Einzelne 100 Mbit/s
Audio-Eingänge	
Art der Eingabe	single-ended, 3 × bgm
Frequenzgang	50 Hz ... 18 kHz (@3dB)
ADC-Auflösung	32 bit
Häufigkeit der Probenahme	48 kHz
Anschluss	1 × Miniklinke 3,5 mm; 1 × XLR
Mikrofon-Eingang	
Eingang, Anschlussart	symmetrische Eingänge, XLR
Umgebungseigenschaften	
Grad des Schutzes	IP 30
Betriebstemperatur	-5°C bis 40°C
Feuchtigkeit im Betrieb	15% bis 80%
Lagertemperatur	-20°C to 70°C
Feuchtigkeit bei der Lagerung	5% bis 95%
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	194 (B) × 108 (H) × 50 (T) mm
Gewicht	1,4 kg
Zubehör	
Gehäuse	WMC BOX W-m Wandaufbaugeschäuse, WMC BOX F-m Unterputzgehäuse