

WMC

NAŚCIENNA JEDNOSTKA STERUJĄCA

- ✓ *Intuicyjna i łatwa obsługa*
- ✓ *Ekran dotykowy*
- ✓ *Bluetooth 5.0*
- ✓ *Wejście XLR z zasilaniem Phantom 9V*



NOWOŚĆ!

WMC został wyposażony w ekran dotykowy zapewniający intuicyjną i prostą obsługę. Do poruszania się po menu i zmiany ustawień służą przyciski sterujące obok wyświetlacza LCD, a także ekran dotykowy. Sterownik naścienny jest wyposażony w a Bluetooth, który umożliwia bezprzewodowe połączenie audio na odległość do 40 metrów między WMC a innym źródłem Bluetooth, takim jak telefon komórkowy. WMC posiada 2 lokalne wejścia audio i 1 wyjście audio, co pozwala na dalszą rozbudowę systemu. Komunikacja


z jednostkami sterującymi odbywa się za pośrednictwem połączenia Ethernet 10/100BASE-TX, 1 LAN. WMC Kontroler umożliwia wygodny i szybki wybór źródła dźwięku, regulację głośności wejść audio i wysyłanie do wybranych stref w systemie za pośrednictwem kolorowego ekranu dotykowego.

CHARAKTERYSTYKA

- » **4,3-calowy ekran dotykowy LCD do szybkiego i przejrzystego ustawiania i zmiany głośności**
- » **Niezbalansowane wejście audio, wtyczka jack stereo (1/8")**
- » **Gniazda stereo jack dla zestawu słuchawkowego/wyjścia audio**
- » **Zasilanie przez POE lub lokalne zasilanie 48 VDC**



WMC BOX W

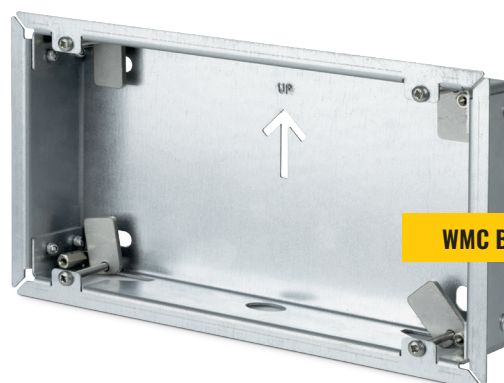

WMC BOX F

	WMC
Zasilanie	przez PoE (RJ45) lub przez dodatkowy zasilacz wejściowy 48V / 15W DC wtyczka 5.5 / 2,1 mm
LCD	LCD, rozdzielczość 272 × 480, rezystancyjny ekran dotykowy 4,3"
Liczba wyjść audio	1 kanał audio (słuchawki)
Liczba wejść audio	3 kanały (Bluetooth, jack 3,5 mm, XLR)
Połączenie audio Bluetooth	Bluetooth 5.0, kod PIN Zabezpieczenie Bluetooth, łączność do 40 metrów
Sieć	Pojedyncze 100 Mbit/s
Wejścia audio	
Typ wejścia	single-ended, 3 × bgm
Pasma przenoszenia	50 Hz ... 18 kHz (@3dB)
Rozdzielczość ADC	32 bity
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Połączenie	1 × mini-jack 3,5 mm; 1 × XLR
Wejście mikrofonowe	
Wejście, typ połączenia	wejścia zbalansowane, XLR
Parametry środowiskowe	
Stopień ochrony	IP 30
Temperatura pracy	-5°C do 40°C
Wilgotność podczas pracy	15% do 80%
Temperatura przechowywania	-20°C do 70°C
Wilgotność podczas przechowywania	5% do 95%
Parametry mechaniczne	
Wymiary	194 (Szer.) × 108 (Wys.) × 50 (Gł.) mm
Waga	1,4 kg
Akcesoria	
Obudowa	WMC BOX W-m obudowa do montażu naściennego, WMC BOX F-m obudowa podtynkowa